druckund display.de

Beachflag Wind 415

Allgemeines

- Dateitypen: .pdf, .jp(e)g, .tif(f)
- Format: Datei(en) bitte in Originalgröße anlegen.
- Anschnitt: Bitte keinen zusätzlichen Beschnitt anlegen.
- ACHTUNG: KEINE Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze etc. verwenden.
- KEINE Sonder- bzw. Schmuckfarben und/oder Alphakanäle anlegen.
- Sämtliche Schriften in Pfade / Kurven konvertieren.
- Strichstärke minimum 2pt.
- Farbraum: immer CMYK.
- Farbprofil: FOGRA 39.
- ACHTUNG: RGB-Datei(en) oder Sonder- bzw. Schmuckfarben werdenbei uns immer in CMYK konvertiert. Wir übernehmen keine Haftung für daraus entstandene Farbabweichungen.
- ACHTUNG! Beachten Sie bitte, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitore oder Drucker) deutlich vom eigentlichen Druck abweichen können. Aus diesem Grund empfehlen wir vorab einen Andruck (Farbproof) zu bestellen.
- Gesamtfarbauftrag: maximal 300%.
- PDF-Dateien: PDF/X-3, PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
- Keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen.
- Farbverläufe am besten rastern und dithern. Vektorverläufe können unvorhersehbar streifig werden.

Druckdatenformat
930 mm x 3495 mm

Auflösung
150 - 200 dpi

Farbraum
CMYK

Druckermarken
nein

Anschnitt
nein

Dateiformat
PDF/X-3, JPG, TIF

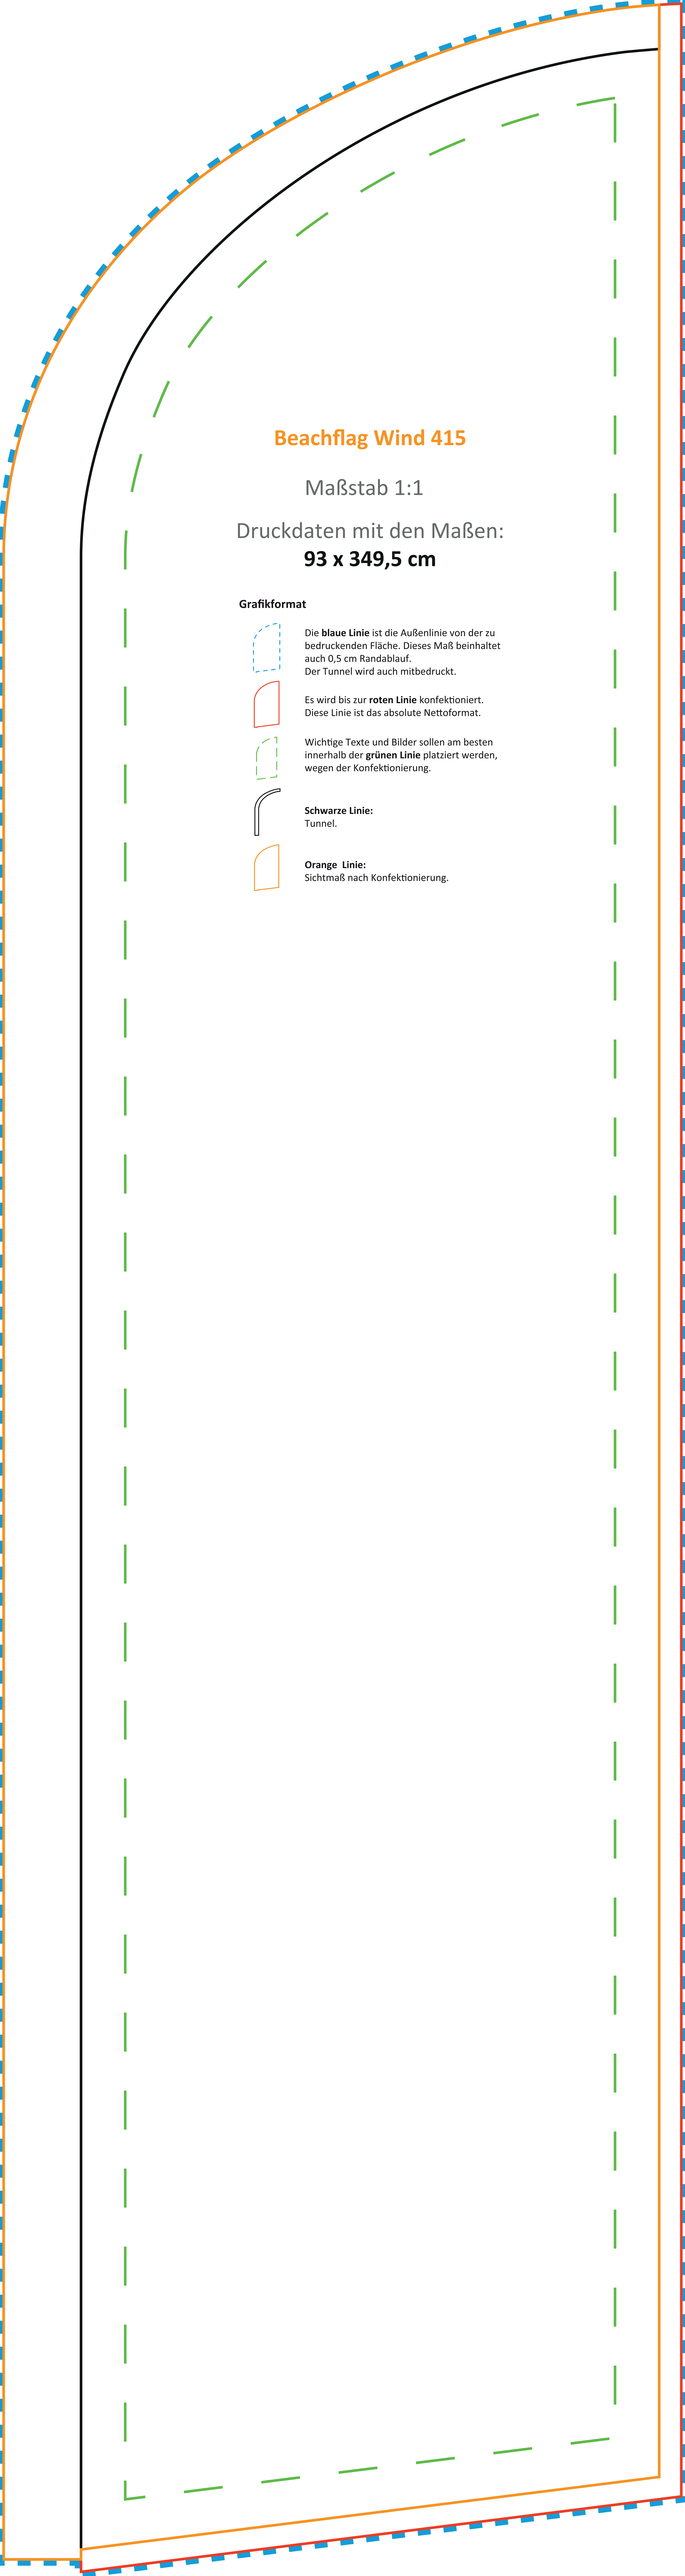

Beachflag Wind 415

Maßstab 1:1

Druckdaten mit den Maßen:

93 x 349,5 cm

Grafikformat

Die **blaue Linie** ist die Außenlinie von der zu bedruckenden Fläche. Dieses Maß beinhaltet auch 0,5 cm Randablauf.
Der Tunnel wird auch mitbedruckt.

Es wird bis zur **roten Linie** konfektioniert.
Diese Linie ist das absolute Nettoformat.

Wichtige Texte und Bilder sollen am besten innerhalb der **grünen Linie** platziert werden, wegen der Konfektionierung.

Schwarze Linie:
Tunnel.

Orange Linie:
Sichtmaß nach Konfektionierung.