

Beachflag Square 350

Allgemeines

- ☑ Dateitypen: .pdf, .jp(e)g, .tif(f)
- ☑ Format: Datei(en) bitte in Originalgröße anlegen.
- ☑ Anschnitt: Bitte keinen zusätzlichen Beschnitt anlegen.
- ☑ ACHTUNG: KEINE Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze etc. verwenden.
- ☑ KEINE Sonder- bzw. Schmuckfarben und/oder Alphakanäle anlegen.
- ☑ Sämtliche Schriften in Pfade / Kurven konvertieren.
- ☑ Strichstärke minimum 2pt.
- ☑ Farbraum: immer CMYK.
- ☑ Farbprofil: FOGRA 39.
- ☑ ACHTUNG: RGB-Datei(en) oder Sonder- bzw. Schmuckfarben werden bei uns immer in CMYK konvertiert. Wir übernehmen keine Haftung für daraus entstandene Farbabweichungen.
- ☑ ACHTUNG! Beachten Sie bitte, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitore oder Drucker) deutlich vom eigentlichen Druck abweichen können. Aus diesem Grund empfehlen wir vorab einen Andruck (Farbproof) zu bestellen.
- ☑ Gesamtfarbauftrag: maximal 300%.
- ☑ PDF-Dateien: PDF/X-3, PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
- ☑ Keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen.
- ☑ Farbverläufe am besten rastern und dithern. Vektorverläufe können unvorhersehbar streifig werden.

Druckdatenformat

970 mm x 2770 mm

Auflösung

150 - 200 dpi

Farbraum

CMYK

Druckermarken

nein

Anschnitt

nein

Dateiformat

PDF/X-3, JPG, TIF



Beachflag Square 350


Maßstab 1:1

Druckdaten mit den Maßen:
97 x 277 cm

Grafikformat



Es wird bis zur **roten Linie** konfektioniert.
Diese Linie ist das absolute Nettoformat.

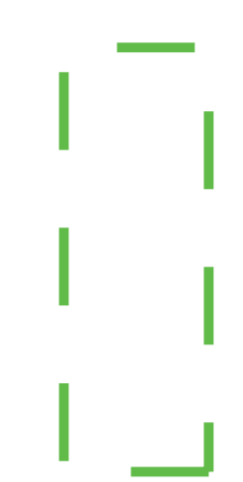

Wichtige Texte und Bilder sollen am besten
innerhalb der **grünen Linie** platziert werden,
wegen der Konfektionierung.



Orange Linie:
Sichtmaß nach Konfektionierung.



Schwarze Linie:
Tunnel, der Tunnel wird auch mitbedruckt.



Schwarz schraffierte Fläche:
Ausschnitt für Ecke.